

高強度

耐熱

1.75mm

500g

ホッティーポリマー HPフィラメント PEEK VESTAKEEP L4000G 1.75mm 500g(ナチュラル)

耐熱性・耐薬品性・難燃性に優れた PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)を、MEX 方式(材料押出積層方式)の 3D プリンター用に製作したフィラメントです。銘柄は VESTAKEEP L4000G、色はナチュラルです。

メーカー ホッティーポリマー 種別 材料(フィラメント) 分類 3Dプリンター用材料・3Dプリンター用フィラメント

商品管理番号 hotty-peek-l4000g-500g- 商品ページ <https://i-maker.jp/i/hotty-peek-l4000g-500g->

販売価格(税抜)

38,000 円

税込 41,800 円・送料 1,100 円(税込)

フィラメント径

1.75 mm寸法精度 ± 0.12

正味重量

500 g

1 巻

01 価格と買い方

販売価格

38,000 円 (税抜) / 41,800 円(税込)

正味重量

500g(1 巻)

送料

通常送料 1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込)。税込 55,000 円以上のご注文は送料無料

納期

在庫品は 1~3 営業日以内に出荷

お支払い

クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)・銀行振込・Amazon Pay

請求書払い

法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)

お見積り

最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)。 <https://i-maker.jp/form/estimate>

ご注文

EC サイト・FAX・メール(注文書)。電話は相談・見積のみ(FAX 042-444-1219)

適格請求書

発行事業者番号 T7012401024611

02 対応機種

対応機種

ノズル温度 400~420°C を設定できる MEX 方式(材料押出積層方式)の 3D プリンター(公式は造形の保証をしていません)

公式には「本製品は上記推奨条件の設定が出来る MEX 方式の 3D プリンターでの使用が可能です。但しその場合においても造形の保証は出来ません。」と記載されています。機種名の一覧は公開されていません。

03 主要スペック

材料	PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・POLYPLASTICS-EVONIK VESTAKEEP L4000G
フィラメント径	1.75mm(寸法精度 ± 0.12)
正味重量	500g(1 巻)
色	ナチュラル
推奨ノズル温度	400~420°C(公式 条件改訂 2025 年 4 月)
乾燥	150°C~3時間もしくは120°C~5時間

出典: メーカー公表値(商品ページのスペック表と同じ)。出どころ hotty.co.jp/product/hp-filament-peek。2026-09-12 確認。メーカー公表の代表値で、設計値・保証値ではありません。

株式会社アイ・メーカー 〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601 / TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219 / 平日 9:00~17:00 / 法人・学校のお客様へ <https://i-maker.jp/company>

本シートの価格・仕様は発行日(2026-10-21)時点のものです。最新は商品ページ <https://i-maker.jp/i/hotty-peek-l4000g-500g-> この PDF: <https://i-maker.jp/doc/sheet/hotty-peek-l4000g-500g-.pdf>

04 主な用途(用途例)

- 自動車・半導体
- 電子機器・分析・理化学機器
- 医療機器関連

05 HPフィラメント(PEEKタイプ)が選ばれる理由

3社の PEEK からの選定

Victrex、Polyplastics-Evonik、PFLUON の 3 社の PEEK をラインアップ。現在ご使用中の材料に合わせた材料の選定が可能です。

REACH・RoHS に適合

REACH規制、RoHS規制に適合しています。

ポビンに巻いたまま乾燥

耐熱性に優れた特殊なポビンを使用しているため、フィラメントをポビンに巻いたまま高温で乾燥する事が可能です。

06 造形時の設定

- ノズル温度 400~420°C
- 乾燥 150°C~3時間もしくは120°C~5時間

ノズル温度は公式で 2025 年 4 月に改訂された値です。テンプル温度・チャンバー温度・造形スピードの推奨値は公式に記載がないため、ここには載せていません。


07 同シリーズとの比較

商品	税抜	特徴
PEEK VESTAKEEP L4000G 500g	38,000 円	ナチュラル
PEEK VESTAKEEP L4000G 100g	8,800円	ナチュラル・100g
PEEK VICTREX 450G 500g	58,000円	ナチュラル / 黒
PEEK/CNF 5% 500g	108,000 円	反りを低減した PEEK

各商品ページ = <https://i-maker.jp/i/<商品管理番号>>

ホッティーポリマー HPフィラメント PEEK VESTAKEEP L4000G 1.75mm 500g(ナチュラル)

08 製品写真

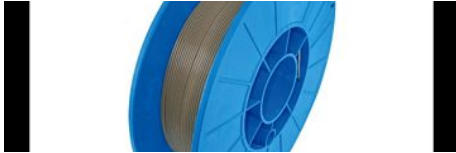

PEEK VESTAKEEP L4000G 100g の製品画像

09 開封から保管までの流れ

1	2	3	4
開封	乾燥	造形	保管
ポビンを取り出し、フィラメントの先端を確認します。	造形前の乾燥が必要です。公式の乾燥温度は「150℃～3時間もしくは120℃～5時間」で、ポビンに巻いたまま乾燥できます。	ノズル温度を 400～420℃ に設定して造形します。	使い終わったら乾燥剤入りの袋で密閉します。再使用前に、もう一度公式の乾燥条件で乾燥してください。

10 関連資料(メーカー公式)

公式の製品ページ <https://www.hotty.co.jp/product/hp-filament-peek/>

カタログ請求フォーム https://www.hotty.co.jp/catalog_form/?post_id=1220

公式の製品ページとカタログ請求フォームはホッティーポリマーのサイトへ移動します。カタログ請求は法人専用のフォームです。

11 販売元とサポート



株式会社アイ・メーカー

〒182-0026 東京都調布市小島町1-35-3-601

TEL 042-444-7220 / FAX 042-444-1219

平日 9:00～17:00 / <https://i-maker.jp/company>

適格請求書発行事業者 T7012401024611

2013 年創業。3D プリンター・レーザー加工機の消耗品と部品を法人・学校・官公庁へ(導入 600 社以上)

ご購入前後のサポート

- 材料選び・対応機種のご相談: お電話(平日 9:00～17:00)またはお問い合わせフォーム
- 見積書: 最短当日・2 営業日以内に回答(有効期限 30 日)(<https://i-maker.jp/form/estimate>)
- 法人・学校・官公庁は請求書払い可(月末締め・翌月末払い。初回・高額は前払いをお願いする場合あり)
- 不良品は交換(商品到着から 7 日以内にご連絡)